3.Exploded Views and Parts List

3-1 Cassette Deck Exploded View and Parts List

3-1-1 AUTO STOP : RCD-M30

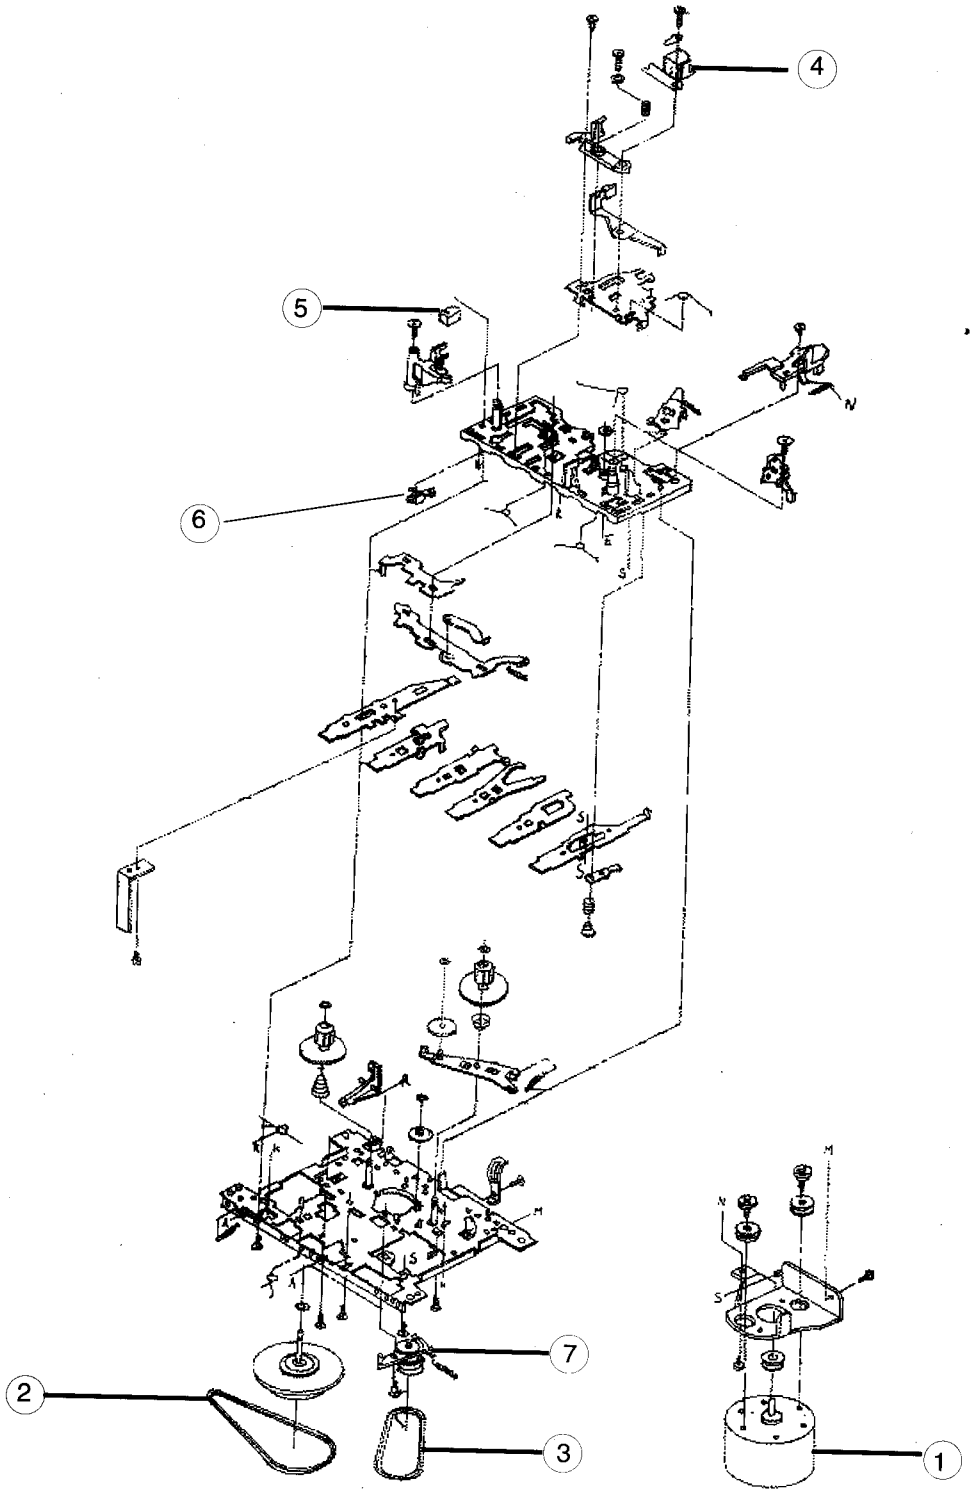

	AH81-00384M	DECK ASS'Y	CS-21FV-468	
			EG530AD2B	EG530AD2B
1	AH81-00432A	MOTOR	21-632	21-632
2	AH81-00432B	M BELT	21-618	21-618
3	AH81-00432C	RF BELT	20B03	20B03
4	AH81-00432D	RP HEAD	TC230AN-SL	TC230AN-SL
5	AH81-00432E	E HEAD	21-706	21-706
6	AH81-00432H	LEAF SWITCH	21-212	21-212
7	AH81-00432J	RF PULLEY ARM		

Exploded View and Parts List

loded View : RCD-M30

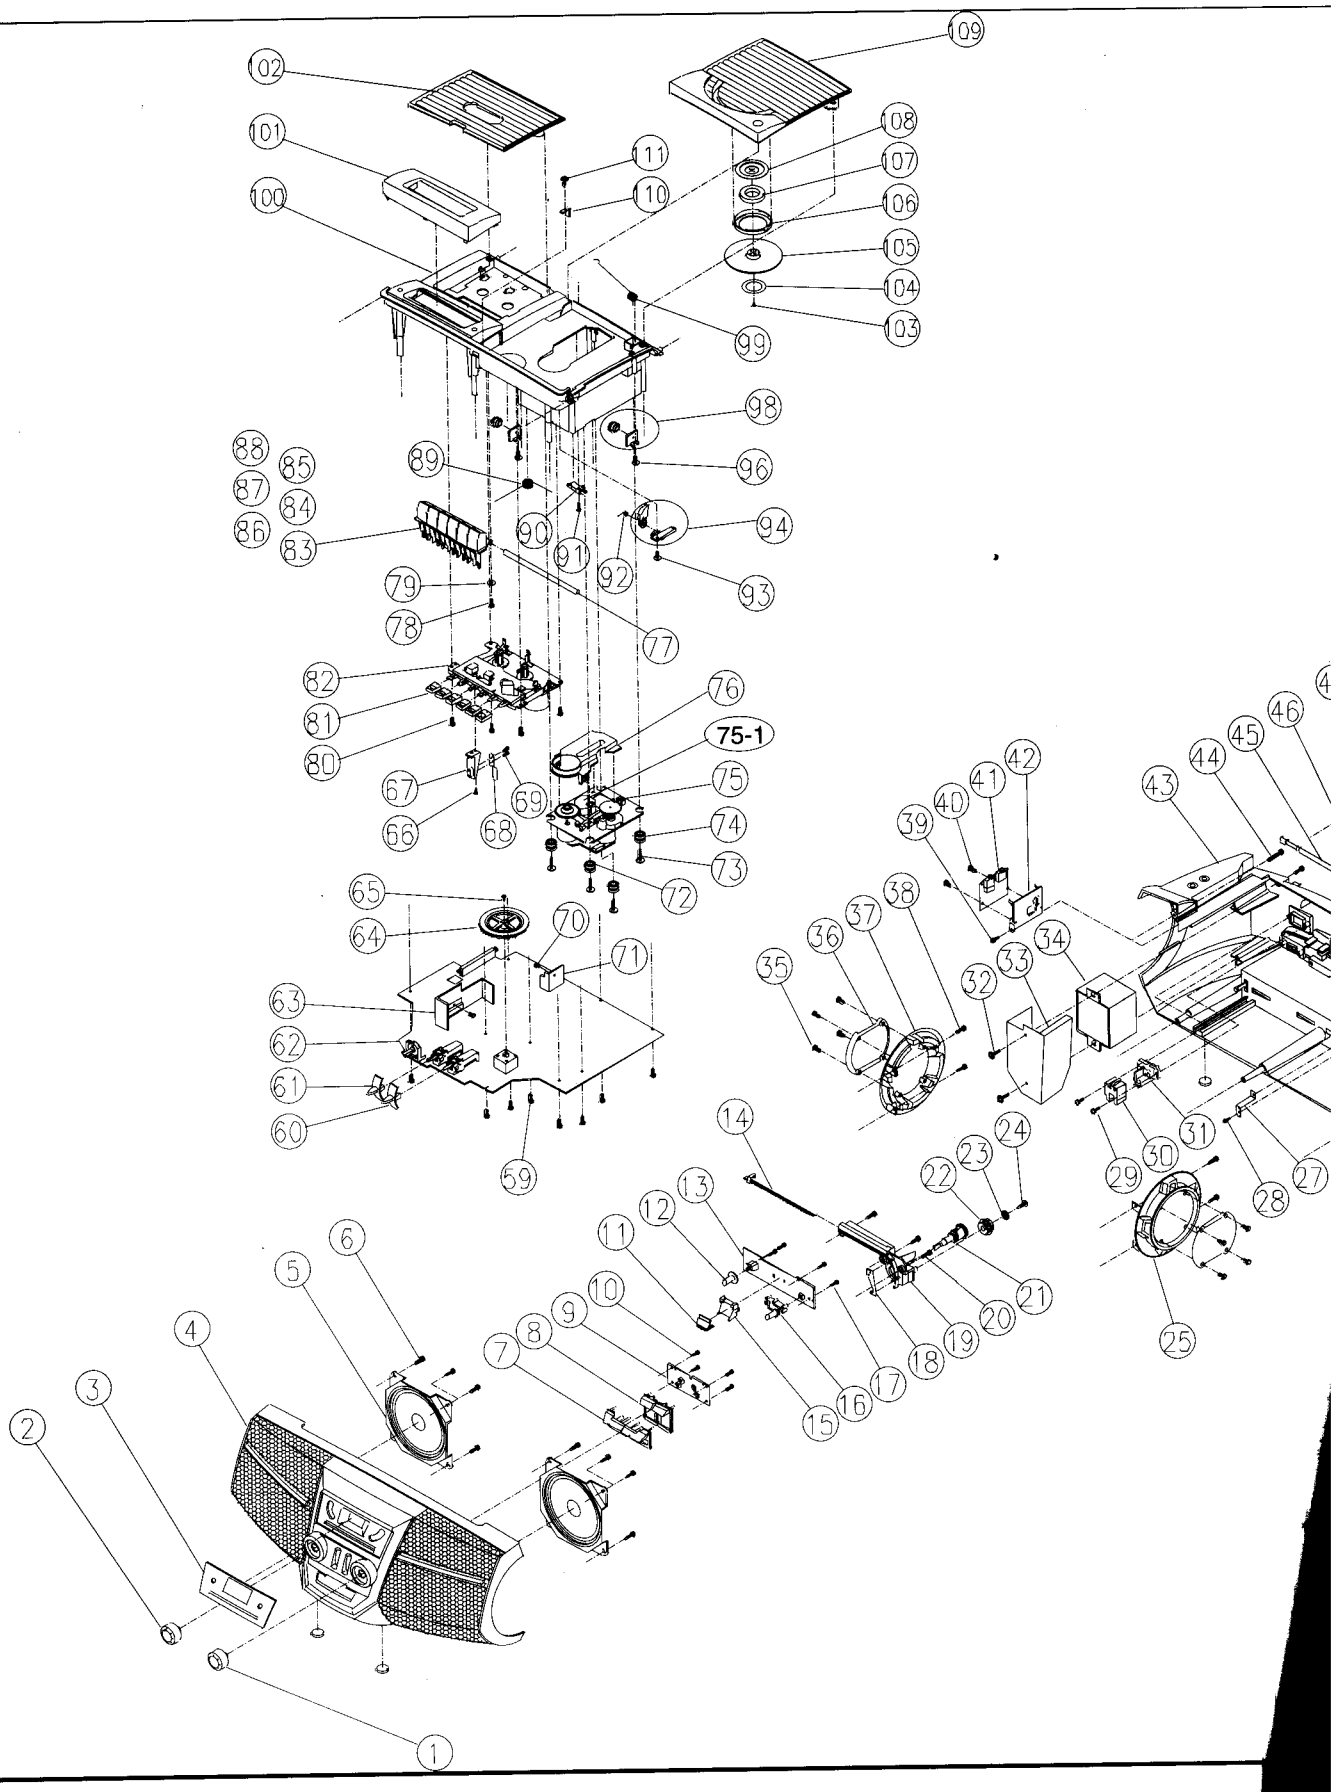

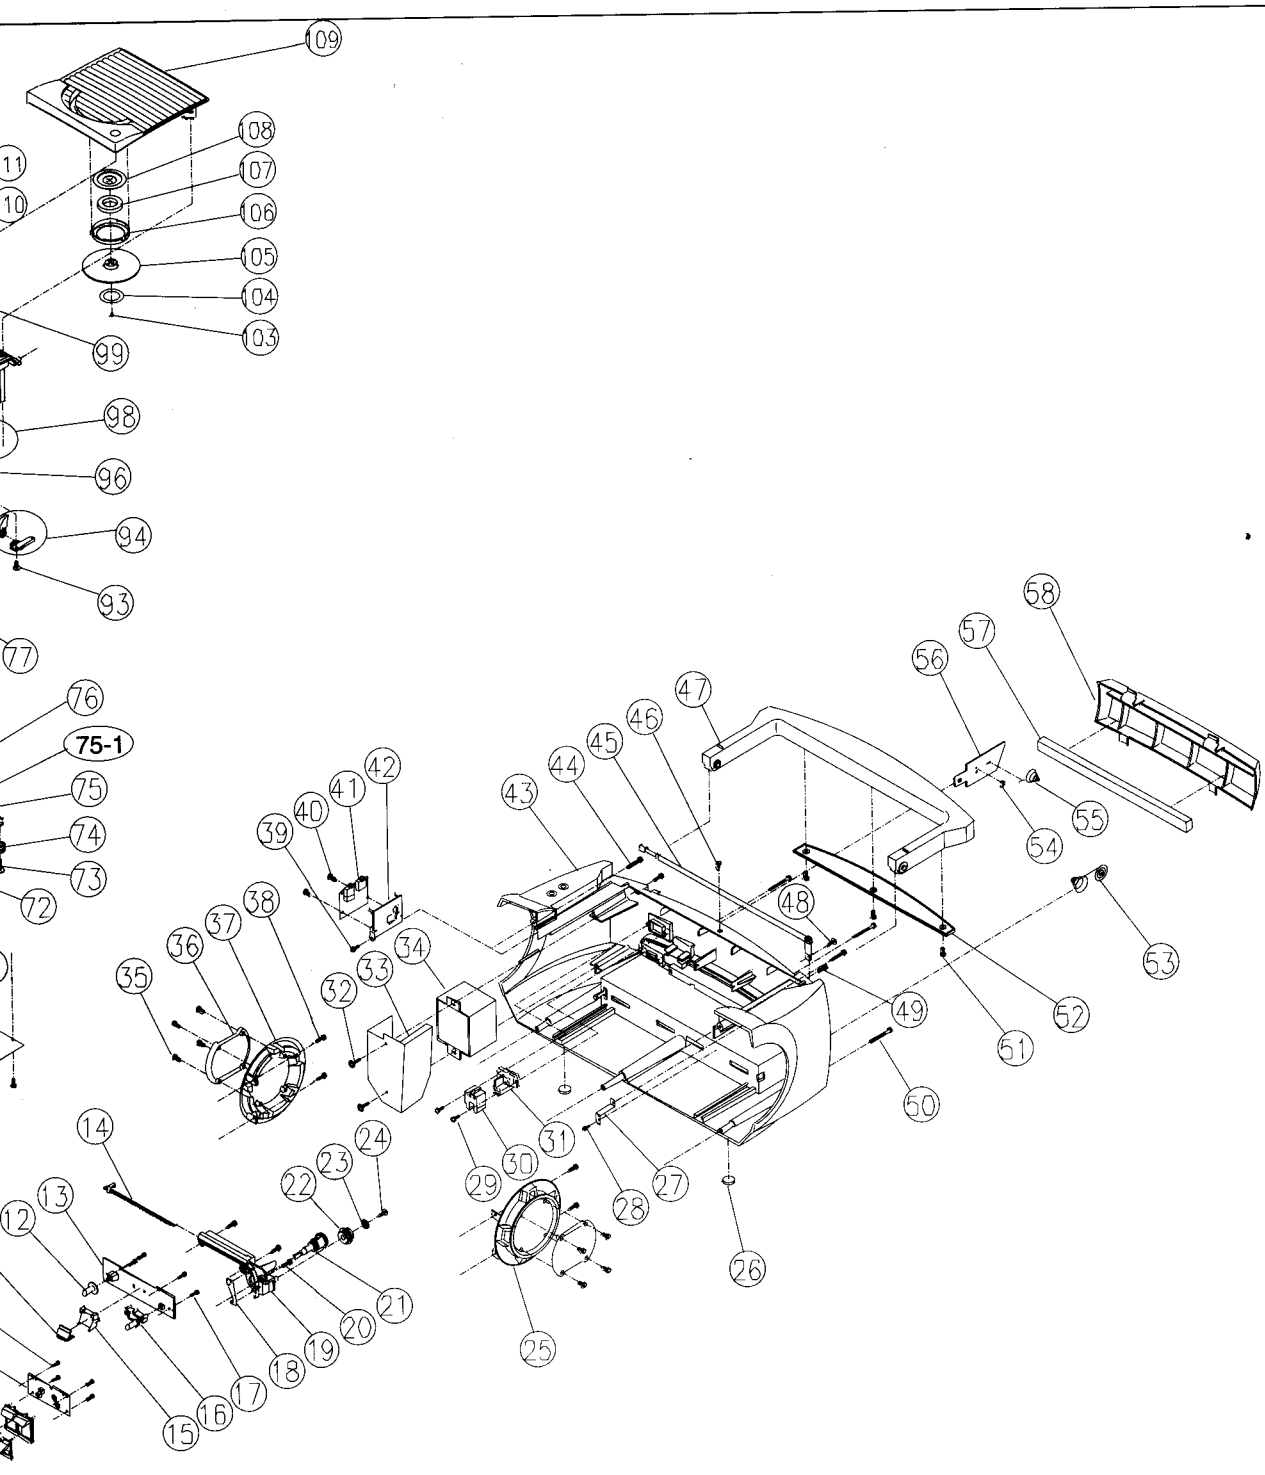
109
108
107
106
105
104
103
99
98
96
94
93
77
76
75-1
75
74
73
72
11
10
58
57
56
47
46
45
44
43
55
54
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
48
53
52
51
49
50
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

* Parts List

1	AH81-00409A	KNOB TUNING	ABS	0101-45636-00
2	AH81-00410A	KNOB VOLUME	ABS	0101-45637-00
3	AH81-00408A	LENS DISPLAY	PMMA	0101-45635-00
4	AH81-00387A	CABINET-FRONT ASSY	HIPS	0002-CDM30-04
5	AH81-00384H	SPEAKER-GENERAL	4,5W,40hm(BLK-CAP)	0118-03102-00
7	AH81-00415A	KNOB CD SKIP	ABS	0101-45642-00
8	AH81-00416A	KNOB CD PLAY/STOP	ABS	0101-45643-00
11	AH81-00383C	LCD DISPLAY	TCM2047A,M30/35(20*18)	0347-40101-36
12	AH81-00413A	KNOB SBS	ABS	0101-45640-00
13	AH81-00384P	PCB-DISPLAY BOARD	29X120X1.6T 94HB	0320-M3003-00
14	AH81-00385Q	POINTER	PE WHITE	0101-45649-00
15	AH81-00385V	HOLDER LCD	ABS BLACK	0101-45648-00
16	AH81-00414A	KONB REPEAT	ABS	0101-45641-00
18	AH81-00385L	COVER POINTER	PVC T1.0	0103-43881-00
19	AH81-00385R	BRACKET TUNING	ABS BLACK	0101-45644-00
21	AH81-00385U	GEAR TUNING	ABS BLACK	0101-45647-00
22	AH81-00385T	GEAR IDLER	ABS BLACK	0101-45646-00
25	AH81-00393A	DECO-SIDE WHEEL R	ABS	0101-45614-00
27	AH81-00385A	BRACKET ANT	COPPER T0.3	0102-43831-00
31	AH81-00384D	JACK-AC POWER	CP2,H03VVH2-F,VDE	0322-30169-00
33	AH81-00385F	SHIELD TRANS	T 0.5	0102-43844-00
34	AH81-00384E	TRANS-POWER	EI57*25,115/230V,11.5V-1.4m	0326-45700-68
36	AH81-00394A	DECO WHEEL CAP	SAN	0101-45615-00
37	AH81-00392A	DECO-SIDE WHEEL L	ABS	0101-45613-00
42	AH81-00384V	BRACKET PHONE PCB	ABS BLACK	0101-45629-00
43	AH81-00417A	CABINET REAR	HIPS	0101-45608-00
45	AH81-00384G	ANT-ROD	3S,Dia6*285mm	0114-06285-00
47	AH81-00398A	HANDLE	ABS	0101-45622-00
52	AH81-00398B	COVER HANDLE	ABS	
53	AH81-00385N	SPRING BATT +-	PI 1.0	0119-30363-00
54	AH81-00385M	PLATE BATT	STEEL T 0.3X3	0119-30264-00
55	AH81-00385P	SPRING BATT -	PI 1.0	0119-30364-00
58	AH81-00397A	LID BATTERY	HIPS	0101-45621-00
60	AH81-00412A	KNOB BAND	ABS	0101-45639-00
61	AH81-00411A	KNOB FUNC	ABS	0101-45638-00
63	AH81-00447M	HEAT SINK POWER	AL SHEET1.5	0102-43848-00
64	AH81-00385S	GEAR DIAL DRUM	ABS BLACK	0101-45645-00
67	AH81-00391B	BRACKET RECODING	HIPS(RCD-M30)	0101-45690-00
68	AH81-00385C	BRACKET PLATE	STANINESS T0.6	0102-43841-00
71	AH81-00384Z	HEAT SINK	AL SHEET T1.5	0102-43853-00
72	AH81-00454D	VIBF.PROOF RUBBER	GREEN	0109-40361-01
73	AH81-00385B	SHAFT-CD	PI2.6X16mm	0102-41598-00
74	AH81-00454E	VIBF.PROOF RUBBER	RED	0109-40360-01
75	AH81-00384L	DECK-CDP	CMS-N75VG6(U)	0115-60M30-0J
75-1	AJ75-00601F	CAP PICK-UP	SOH-AA(AAU)	0101-45630-00
76	AH81-00551E	CAP PICK-UP	ABS BLACK	
77	AH81-00385H	HINGE KNOB CASS	PI 5X124mm	0102-43846-00
81	AH81-00384X	KNOB CASS APAPTOR	ABS BLACK	0101-45631-00
82	AH81-00384M	DECK-CASSETTE	CS-21FV-468	0115-10M30-0F
83	AH81-00399A	KNOB CASSETTE(REC)	ABS	0101-45623-06
84	AH81-00399B	KNOB CASSETTE(PLAY)	ABS	0101-45623-00
85	AH81-00399C	KNOB CASSETTE(F.F)	ABS	0101-45623-04

86	AH81-00399D	KNOB CASSETTE(REW)	ABS	0101-45623-05
87	AH81-00399E	KNOB CASSETTE(STOP)	ABS	0101-45623-03
88	AH81-00399F	KNOB CASSETTE(PAUSE)	ABS	0101-45623-02
89	AH81-00385E	SPRING DOOR CASS	PI 1.4	0101-43840-00
90	AH81-00382U	SWITCH-LEAF	LS-323-0	0323-60208-01
94	AH81-00398J	LATCH ASS'Y	ASSEMBLY	0101-45628-00
98	AH81-00454A	DAMPER ASS'Y	ASSEMBLY	
99	AH81-00385D	SPRING DOOR CD	PI 1.4	0102-43840-00
100	AH81-00404A	CABINET-TOP	HIPS(RCD-M30)	0101-45609-00
101	AH81-00396A	COVER KNOB CASS	SANGRAY	0101-45619-00
102	AH81-00426A	CA DOOR ASSY	COVER+BRACKET	0002-CDM30-05
105	AH81-00384R	PLATE-CHUCK B	ABS+FIBER GLASS	0101-32546-02
106	AH81-00384S	RING CHUCKING	ABS BLACK	0101-45620-00
107	AH81-00398H	MAGNET FORCE	Dia30XDia17.9X5mm	
108	AH81-00384Y	PLATE CHUCK A	STEEL T0.6	0102-31274-00
109	AH81-00425A	CD DOOR ASSY	COVER+BRACKET	0002-CDM30-06
110	AH81-00447H	MOUNTING BRACKET	SECC T1.0	

*S.N.A. : Service Not Available

4. Electrical Parts List

	AH39-00257D	POWER CORD	KOR,-,CP2,250V,3A,1650mm/150mm	
	AH81-00384E	TRANS-POWER	0326-45700-68,EI57*25,220V 60Hz	OPTION
	AH81-00446F	TRANS-POWER	0326-45700-52B,EI57*25,230V 50Hz	OPTION
	AH81-00446G	TRANS-POWER	0326-15700-70,EI57*25,120V 60Hz	OPTION
	AH81-00446H	TRANS-POWER	0326-45700-71,EI57*25,115/230V,60/50Hz	OPTION
	AH81-00384G	ANT-ROD	0114-06285-00,3S,DIA6*285MM,-,	
	AH81-00384L	DECK-CDP,CMS-N75VG6	0115-60M30-0J,	
	AJ75-00601F	CD PICK UP,SOH-AA	D51SG6 RCD390/RCDM30/35	

AH92-01042B ASSY PCB MAIN 0001-CDM30-00 RCD-M30/M35

CN106	AH81-00382B	CONNCETOR-HEADER	0321-02009-80,S2M-2-W-JS,2P-2M
CN105	AH81-00382D	CONNCTOR-HEADER	0321-06009-80,S2M-6-W-JS,6P-2M
CN107	AH81-00382D	CONNCTOR-HEADER	0321-06009-80,S2M-6-W-JS,6P-2M
CN601	AH81-00382E	CONNECTOR-HEADER	0321-06132-10,JST,CXH-6W,6P-2.
CN501	AH81-00382F	CONNECTOR-HEADER	0321-04132-10,JST,CXH-4W,8P-2.
CN502	AH81-00382F	CONNECTOR-HEADER	0321-04132-10,JST,CXH-4W,8P-2.
CN503	AH81-00382F	CONNECTOR-HEADER	0321-04132-10,JST,CXH-4W,8P-2.
CN603	AH81-00382G	CONNECTOR-H	0321-05009-80,S2M-6-
CN102	AH81-00382H	CONNECTOR-FPC/FC/PIC	0321-16021-E0,16P,1MM,STRAIGHT
CN602	AH81-00382J	CONNECTOR-HEADER	0321-03132-10,CXH-3W,3P,-,-,-
	AH81-00382K	CABLE-FLAT	0321-16100-E1A,100MM,16P-1MM,F
	AH81-00382L	CABLE-FLAT	0321-05160-C35,160MM,5P-1.27MM
	AH81-00382P	CONNECTOR-ASS'Y	0321-03410—117,3P-2.5MM,#24,4
	AH81-00382Q	CONNECTOR-ASS'Y	0321-04360-107,360MM,4P-2.5MM#
	AH81-00382R	CONNECTOR-ASS'Y	0321-04160-127,160MM,4P-2.5MM#
	AH81-00382S	CONNECTOR-ASS'Y	0321-06360-117,6P-2.5MM,#24,36
SW301	AH81-00382T	SWITCH-LEVER	0323-30371-00,LS-43E01(4C-3P),
SW601	AH81-00382T	SWITCH-LEVER	0323-30371-00,LS-43E01(4C-3P),
	AH81-00382U	SWITCH-LEAF	0323-60208-01,LS-323-0,-,-,-
IC104	AH81-00382X	IC-MICOM	0330-P1504-15,KS57P01504 ,30
IC501	AH81-00382Y	IC-PRE/REC	0330-22241-B15,KA22241,
IC301	AH81-00382Z	IC-1CHIP TUNER	0330-22900-15,KA22900,-,-,-
IC601	AH81-00383B	IC-POWER	0330-A5417-17,BA5417,-,-,-
Q301	AH81-00383D	TR-SMALL	0329-1815G-01,2SC1815,-,-,-
Q302	AH81-00383D	TR-SMALL	0329-1815G-01,2SC1815,-,-,-
Q601	AH81-00383D	TR-SMALL	0329-1815G-01,2SC1815,-,-,-
Q602	AH81-00383D	TR-SMALL	0329-1815G-01,2SC1815,-,-,-
Q605	AH81-00383D	TR-SMALL	0329-1815G-01,2SC1815,-,-,-
Q606	AH81-00383D	TR-SMALL	0329-1815G-01,2SC1815,-,-,-
Q607	AH81-00383D	TR-SMALL	0329-1815G-01,2SC1815,-,-,-
Q501	AH81-00383E	TR-SMALL	0329-2001K-20,2SC2001K,-,-,-
Q101	AH81-00383F	TR-SMALL	0329-8550C-17,SS8550C,-,-,-
Q102	AH81-00383G	TR-SMALL	0329-9012H-17,SS9012H,-,-,-
Q103	AH81-00383H	TR-SMALL	0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-
Q104	AH81-00383H	TR-SMALL	0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-
Q503	AH81-00383H	TR-SMALL	0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-
Q504	AH81-00383H	TR-SMALL	0329-9014C-17,SS9014C,-,-,-
D304	AH81-00383J	DOIODE-AFC	0344-12638-01,1S2638,-,-,-
D108	AH81-00383K	DOIODE-RECTIFIER	0344-14004-08,IN4004,-,-,-
D601	AH81-00383M	DOIODE-ZENOR	0344-10049-01,8.6V 1/2W,-,-,-
D603	AH81-00383M	DOIODE-ZENOR	0344-10049-01,8.6V 1/2W,-,-,-
VR601	AH81-00383N	VR-ROTARY	0325-10253-00,50KOHM*2,W/LOUD,
VR301	AH81-00383P	VR-SEMT	0334-32010-02K,KVSF637AB,10KOH
	AH81-00383Q	FERRITE-BAR	0328-10080-01,DIA10*80MM,-,-,-
T501	AH81-00383R	TRANS-IF	0331-04806-05,D-814806,10MM(BL
T302	AH81-00383S	TRANS-IF	0331-15644-05,AH-825644-00,7MM
T304	AH81-00383T	TRANS-IF	0331-19598-05,839598,7MM,MW-OS
T303	AH81-00383U	TRNAS-IF	0331-19599-05,839599,7MM,FM-DE
T301	AH81-00383V	TRANS-IF	0331-19601-05,839601,7MM,FM-IF
	AH81-00383W	COIL-BOBIN,AM AM	0332-10382-00,DIA10MM,100:25T,
L302	AH81-00383X	COIL-SPRING	0332-20010-01,4.5T R6P 3.5D CW
L303	AH81-00383Y	COIL-SPRING	0332-20031-01,3.5T R6P 3.5D CW
X101	AH81-00384B	RESONATOR-CERAMIC	0363-1693M-01,CSA,16.93MHZ,MXZ
	AH81-00384D	JACK-AC POWER	0322-30169-00,CP2,WIRE-TYPE,W/
KJ1	AH81-00384K	JACK-PHONE,MIC	0322-10160-00,EJS-3-0435,-,-,-
D101	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D102	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D103	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D104	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D105	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D106	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D107	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D301	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D302	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D305	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D306	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D307	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D501	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D529	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D602	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D606	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
D608	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS
IC103	0904-001442	IC-DSP	0330-09286-15,KS9286,8BIT,QFP
IC101	1003-000179	IC-MOTOR DRIVER	0330-09258-D15,KA9258D,SOP,28P
IC602	1203-000294	IC-POSI.FIXED REG.	KA7808-AB,TO-220,3P,-,PLASTIC,
IC102	1204-001286	IC-ASSP	0330-09223-15,KB9223,QFP,80P
R6	2001-000005	R-CARBON	390ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R637	2001-000008	R-CARBON	15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R638	2001-000008	R-CARBON	15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R142	2001-000010	R-CARBON	68Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R155	2001-000010	R-CARBON	68Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R103	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R108	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R116	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R119	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R120	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R127	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R148	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R301	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R302	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R521	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R522	2001-000273	R-CARBON	100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R304	2001-000281	R-CARBON	100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R114	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R136	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R137	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R145	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R147	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R163	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R164	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R321	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R323	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R603	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R604	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R611	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R612	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R622	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R629	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R635	2001-000282	R-CARBON	10KOHM,1%,1/8W,AD,TP
R125	2001-000319	R-CARBON	120Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R126	2001-000319	R-CARBON	120Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R128	2001-000319	R-CARBON	120Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R534	2001-000325	R-CARBON	120ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R113	2001-000331	R-CARBON	12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R149	2001-000331	R-CARBON	12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R310	2001-000331	R-CARBON	12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R324	2001-000331	R-CARBON	12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R508	2001-000331	R-CARBON	12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R518	2001-000331	R-CARBON	12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R115	2001-000356	R-CARBON	150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R118	2001-000356	R-CARBON	150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R128	2001-000356	R-CARBON	150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R512	2001-000356	R-CARBON	150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R528	2001-000356	R-CARBON	150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R303	2001-000376	R-CARBON	15OHM,5%,1/8W,AA,TP
R132	2001-000397	R-CARBON	RN 1/8T 180K-J
R531	2001-000397	R-CARBON	RN 1/8T 180K-J
R311	2001-000411	R-CARBON	18Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R312	2001-000411	R-CARBON	18Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R630	2001-000411	R-CARBON	18Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R632	2001-000411	R-CARBON	18Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R117	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R309	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R613	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R614	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R627	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R628	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R129	2001-000435	R-CARBON	1Mohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R504	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R505	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R625	2001-000456	R-CARBON	2.2ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm
R626	2001-000456	R-CARBON	2.2ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm
R318	2001-000515	R-CARBON	220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
	2001-000522	R-CARBON	22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R102	2001-000527	R-CARBON	22ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R605	2001-000527	R-CARBON	22ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R606	2001-000527	R-CARBON	22ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R121	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R134	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R143	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R150	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R533	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R535	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R536	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R607	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R608	2001-000563	R-CARBON	27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R151	2001-000591	R-CARBON	3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R152	2001-000591	R-CARBON	3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R619	2001-000591	R-CARBON	3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R140	2001-000645	R-CARBON	330Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R141	2001-000645	R-CARBON	330Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R322	2001-000660	R-CARBON	33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R306	2001-000666	R-CARBON	33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R534	2001-000666	R-CARBON	33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R513	2001-000708	R-CARBON	39ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R524	2001-000708	R-CARBON	39ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm

R534	2001-000666	R-CARBON	33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R513	2001-000708	R-CARBON	39ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R524	2001-000708	R-CARBON	39ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R144	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R153	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R307	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R609	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R610	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R133	2001-000773	R-CARBON	470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R104	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R105	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R106	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R107	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R139	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R157	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R158	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R159	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R165	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R166	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R167	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R170	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R171	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R172	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R173	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R174	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R175	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R305	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R501	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R502	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R503	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R636	2001-000786	R-CARBON	47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R511	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R514	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R527	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R530	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R601	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R602	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R615	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R618	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R138	2001-000837	R-CARBON	51KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8*3.2MM
R146	2001-000837	R-CARBON	51KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8*3.2MM
R308	2001-000857	R-CARBON	560ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R122	2001-000864	R-CARBON	56Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R314	2001-000869	R-CARBON	56ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R520	2001-000890	R-CARBON	6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R523	2001-000890	R-CARBON	6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R623	2001-000924	R-CARBON	680ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R624	2001-000924	R-CARBON	680ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
R110	2001-000977	R-CARBON	8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R130	2001-000977	R-CARBON	8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m
R101	2001-001006	R-CARBON	82ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm
C106	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C303	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C503	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C602	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C603	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP
C312	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C322	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C331	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C630	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C634	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C801	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C802	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C803	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C804	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0
C133	2201-000470	C-CERAMIC,DISC	330pF,10%,50V,SL,8x4mm,5mm,TP
C134	2201-000470	C-CERAMIC,DISC	330pF,10%,50V,SL,8x4mm,5mm,TP
C314	2201-000470	C-CERAMIC,DISC	330pF,10%,50V,SL,8x4mm,5mm,TP
C149	2201-000499	C-CERAMIC,DISC	390pF,5%,50V,SL,8.0*3.0,2.5mm,
C132	2201-000557	C-CERAMIC,DISC	470pF,10%,50V,SL,10.0X4.0mm,5m
C136	2201-000557	C-CERAMIC,DISC	470pF,10%,50V,SL,10.0X4.0mm,5m
C159	2201-000565	C-CERAMIC,DISC	47nF,+80% -20% 50V Y5V 12.5*4.
C311	2201-000576	C-CERAMIC,DISC	47pF,5%,50V,SL,4*4mm,2.5mm,TP
C155	2201-000582	C-CERAMIC,DISC	4PF,0.3PF,50V,NPO
C130	2201-000642	C-CERAMIC,DISC	680pF,10%,50V,Y5P,4.0*4.0,5MM,
C139	2201-000642	C-CERAMIC,DISC	680pF,10%,50V,Y5P,4.0*4.0,5MM,
C129	2201-000652	C-CERAMIC,DISC	68pF,5%,50V,RH,6.5*3.0,5mm,TP
C137	2201-000652	C-CERAMIC,DISC	68pF,5%,50V,RH,6.5*3.0,5mm,TP
C170	2201-000652	C-CERAMIC,DISC	68pF,5%,50V,RH,6.5*3.0,5mm,TP
C109	2201-000674	C-CERAMIC,DISC	820pF,10%,50V,Y5P,5.0*3.0,5MM,
C615	2201-000674	C-CERAMIC,DISC	820pF,10%,50V,Y5P,5.0*3.0,5MM,
C151	2201-000686	C-CERAMIC,DISC	8pF,0.25pF,50V,RH,5.0*3.0,5MM,
C104	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C108	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C112	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C123	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C127	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C145	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C166	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C171	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C301	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C621	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm,
C110	2301-000128	C-FILM,PEF	100NF,5%,50V,10X9X4.3X5,5
C111	2301-000128	C-FILM,PEF	100NF,5%,50V,10X9X4.3X5,5
C124	2301-000128	C-FILM,PEF	100NF,5%,50V,10X9X4.3X5,5
C125	2301-000128	C-FILM,PEF	100NF,5%,50V,10X9X4.3X5,5
C609	2301-000128	C-FILM,PEF	100NF,5%,50V,10X9X4.3X5,5
C610	2301-000128	C-FILM,PEF	100NF,5%,50V,10X9X4.3X5,5
C120	2301-000382	C-FILM,PEF	10nF,5%,50V,6x12x3.5,TP
C140	2301-000382	C-FILM,PEF	10nF,5%,50V,6x12x3.5,TP
C627	2301-000389	C-FILM,PEF	150nF,5%,50V,12.5x15x7.5,,TP
C628	2301-000389	C-FILM,PEF	150nF,5%,50V,12.5x15x7.5,,TP
C320	2301-000390	C-FILM,PEF	15nF,10%,50V,7x12x3.5,TP
C321	2301-000390	C-FILM,PEF	15nF,10%,50V,7x12x3.5,TP
C319	2301-000401	C-FILM,PEF	1nF,5%,50V,5.5x12x3,TP
C330	2301-000401	C-FILM,PEF	1nF,5%,50V,5.5x12x3,TP
C502	2301-000401	C-FILM,PEF	1nF,5%,50V,5.5x12x3,TP
C533	2301-000401	C-FILM,PEF	1nF,5%,50V,5.5x12x3,TP
C624	2301-000401	C-FILM,PEF	1nF,5%,50V,5.5x12x3,TP
C625	2301-000401	C-FILM,PEF	1nF,5%,50V,5.5x12x3,TP
C507	2301-000415	C-FILM,PEF	22NF,5%,50V,6.5X10.5X4MM,
C509	2301-000415	C-FILM,PEF	22NF,5%,50V,6.5X10.5X4MM,
C510	2301-000415	C-FILM,PEF	22NF,5%,50V,6.5X10.5X4MM,
C513	2301-000415	C-FILM,PEF	22NF,5%,50V,6.5X10.5X4MM,
C116	2301-000419	C-FILM,PEF	27nF,10%,50V,8x12x4,TP
C117	2301-000434	C-FILM,PEF	33nF,5%,50V,9x12.5x4.5,TP
C143	2301-000434	C-FILM,PEF	33nF,5%,50V,9x12.5x4.5,TP
C527	2301-000434	C-FILM,PEF	33nF,5%,50V,9x12.5x4.5,TP
C616	2301-000434	C-FILM,PEF	33nF,5%,50V,9x12.5x4.5,TP
C622	2301-000434	C-FILM,PEF	33nF,5%,50V,9x12.5x4.5,TP
C153	2301-000445	C-FILM,PEF	4.7NF,5%,50V,TP
C154	2301-000445	C-FILM,PEF	4.7NF,5%,50V,TP
C118	2301-000465	C-FILM,PEF	6.8nF,5%,50V,6x12x3,TP
C121	2301-000470	C-FILM,PEF	68nF,5%,50V,10x12.5x5.5,TP
C105	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C107	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C144	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C146	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C148	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C158	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C162	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C164	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C168	2401-000240	C-AL	100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP
C633	2401-000303	C-AL	100uF,20%,25V,GP,6.3*11,5MM,TP
C119	2401-000759	C-AL	220NF,20%,50V,GP,5X11MM,5MM,TP
C318	2401-000759	C-AL	220NF,20%,50V,GP,5X11MM,5MM,TP
C312	2401-000907	C-AL	22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP
C532	2401-000907	C-AL	22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP
C617	2401-000907	C-AL	22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP
C138	2401-001022	C-AL	3.3UF,20%,50V,SME,5*11,5MM,TP
C142	2401-001022	C-AL	3.3UF,20%,50V,SME,5*11,5MM,TP
C316	2401-001022	C-AL	3.3UF,20%,50V,SME,5*11,5MM,TP
C317	2401-001022	C-AL	3.3UF,20%,50V,SME,5*11,5MM,TP
C176	2401-001052	C-AL	3300uF,20%,25V,GP,16*31.5,7.5m
C307	2401-001324	C-AL	470nF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP
C150	2401-001465	C-AL	47uF,20%,10V,GP,5*11,5mm,TP
C501	2401-001511	C-AL	47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C636	2401-001511	C-AL	47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C605	2401-001893	C-AL	100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C606	2401-001893	C-AL	100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C607	2401-001893	C-AL	100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C608	2401-001893	C-AL	100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C613	2401-001893	C-AL	100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP
C152	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C326	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C327	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C601	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C602	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C637	2401-001912	C-AL	1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C611	2401-001923	C-AL	2200uF,20%,16V,GP,13*16MM,5MM
C612	2401-001923	C-AL	2200uF,20%,16V,GP,13*16MM,5MM
C614	2401-001925	C-AL	2200uF,20%,25V,GP,BK
C805	2401-001925	C-AL	2200uF,20%,25V,GP,BK
C122	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C128	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C131	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C329	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C509	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C528	2401-001954	C-AL	4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP
C126	2401-001968	C-AL	470nF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C156	2401-001968	C-AL	470nF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C531	2401-001990	C-AL	10UF,20%,25V,BP,5*11,5MM,TP
C629	2401-001990	C-AL	10UF,20%,25V,BP,5*11,5MM,TP
C631	2401-001990	C-AL	10UF,20%,25V,BP,5*11,5MM,TP
C638	2401-001990	C-AL	10UF,20%,25V,BP,5*11,5MM,TP
C135	2401-002180	C-AL	2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C169	2401-002180	C-AL	2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
C315	2401-002180	C-AL	2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP
CF302	2802-000215	RESONATOR-CERAMIC	456F15KHZ,+-38HZ,7.0*3.5*9.
CF301	2903-000105	FILTER-CERAMIC	10.7MS3G/BP,10.7MHZ+-25KHZ,180
FR1	3301-000325	CORE-FERRITE BEAD	AB,3.2x2.5x1.3mm,-,-
FR2	3301-000325	CORE-FERRITE BEAD	AB,3.2x2.5x1.3mm,-,-
FR3	3301-000325	CORE-FERRITE BEAD	AB,3.2x2.5x1.3mm,-,-
FR4	3301-000325	CORE-FERRITE BEAD	AB,3.2x2.5x1.3mm,-,-
FR5	3301-000325	CORE-FERRITE BEAD	AB,3.2x2.5x1.3mm,-,-

AH92-01042C ASSY PCB CONTROL **0001-**

CDM30-01 RCD-M30/M35

CN104	AH81-00382C	CONNECTOR-HEADER	0321-08109-80,S2M-8-W-8P-2MM,-	
CN104A	AH81-00382M	CABLE-FLAT	0321-08260-841,260MM,8P-2MM,#3	
CN105A	AH81-00382N	CONNECTOR-ASS'Y	0321-06300-841,300MM,6P-2MM#,3	
SW2	AH81-00382W	SWITCH-PUSH	0324-20094-13,IH-2201SL 2C-2P	
LCD201	AH81-00383C	LCD-DISPLAY	0347-40101-36,TCM2047A,M30,35(	
PJ1	AH81-00384J	JACK-PHONE,H/P	0322-10147-01,EJS-3-0735G,3.5M	
D201	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS	
D202	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS	
D203	0401-000101	DIODE-SWITCHING	1N4148,100V,200mA,500mW,4nS	
R1	2001-000802	R-CARBON	5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R1	2001-000890	R-CARBON	6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
SW201-205	3404-000165	SWITCH-TACT	12V,50mA,160gf,SKHV10910A	

AH92-01042D ASSY PCB MIC 0001-CDM30-02 RCD-M30/M35

CN2	AH81-00382Q	CONNECTOR-ASS'Y	0321-04360-107,360MM,4P-2.5MM#	
R3	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R6	2001-000429	R-CARBON	1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R14	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R9	2001-000449	R-CARBON	2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R1	2001-000515	R-CARBON	220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R11	2001-000515	R-CARBON	220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R2	2001-000515	R-CARBON	220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R13	2001-000522	R-CARBON	22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R16	2001-000522	R-CARBON	22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R4	2001-000666	R-CARBON	33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R12	2001-000734	R-CARBON	4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R10	2001-000773	R-CARBON	470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R15	2001-000773	R-CARBON	470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R5	2001-000773	R-CARBON	470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R7	2001-000995	R-CARBON	820ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R8	2001-000995	R-CARBON	820ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
C7	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP	
C9	2201-000300	C-CERAMIC,DISC	1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP	
C6	2201-000381	C-CERAMIC,DISC	22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0	
C1	2201-000565	C-CERAMIC,DISC	47nF,+80% -20% 50V Y5V 12.5*4.	
C3	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-,5mm,	
C5	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-,5mm,	
C8	2201-000783	C-CERAMIC,DISC	100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-,5mm,	
C4	2401-001364	C-AL	470uF,20%,16V,GP,10x12.5,5MM,T	
C2	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL	100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB101K	
L2	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL	100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB101K	
	AH92-01042E	ASSY BATTERY	0002-CDM30-07 RCD-M30/M35	
	AH81-00384H	SPEAKER-GENERAL	0118-03102-00,4.5W,4OHM(BLK-C	
	AH81-00384M	DECK-CASSETTE	0115-10M30-0F,CS-21FV-468,-,-,	RCD-M30
	AH81-00427A	DECK-CASSETTE	0115-10M35-0F,TN-59RV-117,(A/R	RCD-M35

8-2 MAIN Part

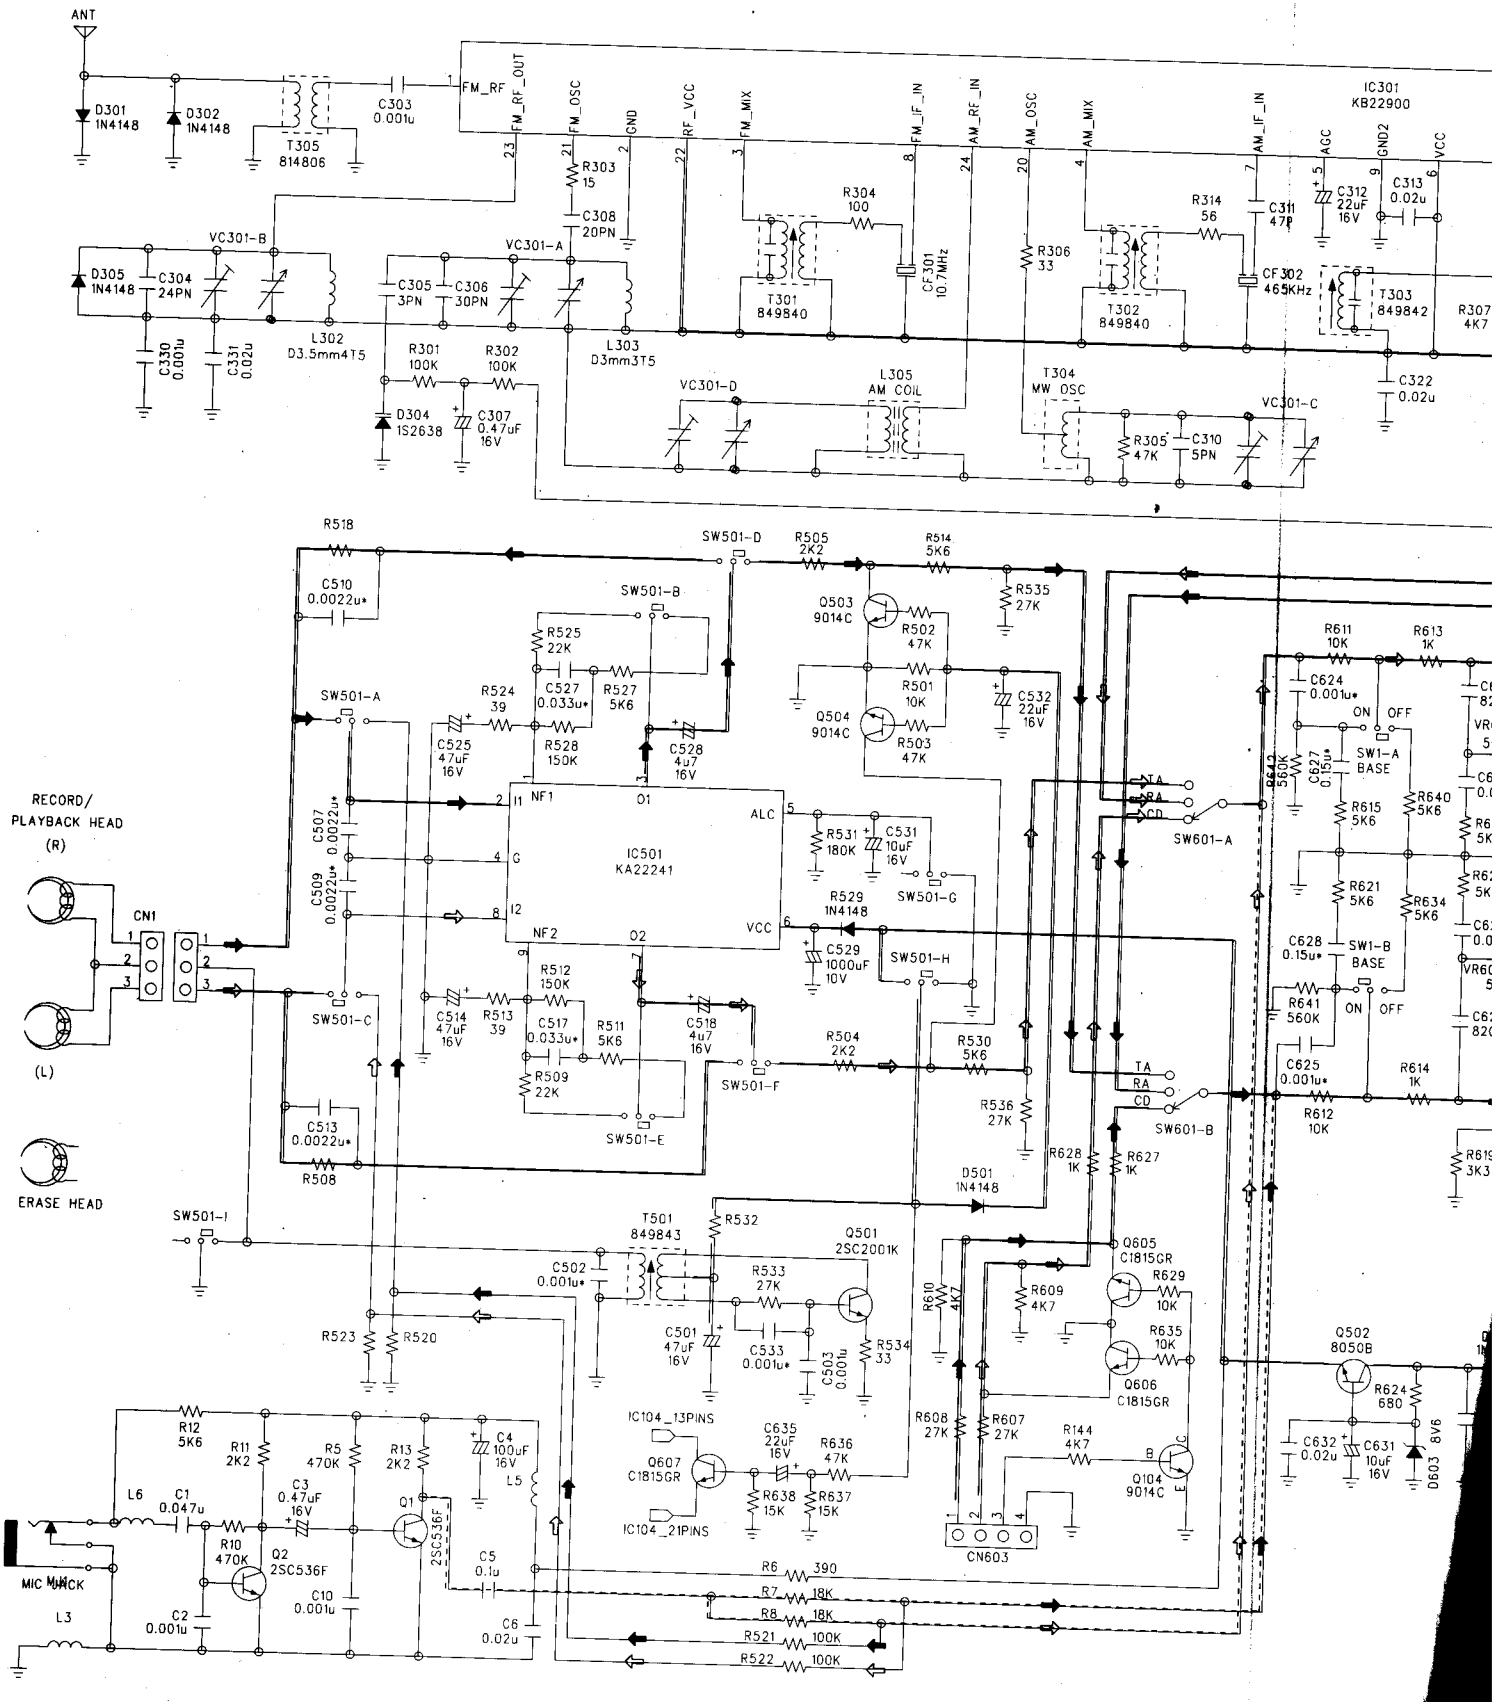
ANT
D301 1N4148
D302 1N4148
T305 814806
C303 0.001u
FM_RF
FM_RF_OUT
FM_OSC
GND
RF_VCC
FM_MIX
FM_IF_IN
AM_RF_IN
AM_OSC
AM_MIX
AM_IF_IN
AGC
GND2
VCC
IC301 KB22900
R303 15
C308 20PN
R304 100
T301 849840
CF301 10.7MHz
R306 33
T302 849840
R314 56
C311 47P
CF302 465KHz
C312 22uF 16V
C313 0.02u
T303 849842
R307 4K7
C322 0.02u
VC301-B
VC301-A
VC301-D
VC301-C
D305 1N4148
C304 24PN
C305 3PN
C306 30PN
C330 0.001u
C331 0.02u
L302 D3.5mm4T5
L303 D3mm3T5
R301 100K
R302 100K
D304 1S2638
C307 0.47uF 16V
L305 AM COIL
T304 MW OSC
R305 47K
C310 5PN
R518
C510 0.0022u*
SW501-D
R505 2K2
R514 5K6
R535 27K
SW501-B
R525 22K
C527 0.033u*
R527 5K6
SW501-A
R524 39
C525 47uF 16V
R528 150K
C528 4u7 16V
Q503 9014C
R502 47K
R501 10K
Q504 9014C
R503 47K
C532 22uF 16V
R611 10K
R613 1K
C624 0.001u*
ON OFF
SW1-A BASE
C627 0.15u*
R642 560K
R640 5K6
R615 5K6
R621 5K6
R634 5K6
C628 0.15u*
SW1-B BASE
R641 560K
C625 0.001u*
R612 10K
R614 1K
RECORD/ PLAYBACK HEAD (R)
(L)
CN1
ERASE HEAD
IC501 KA22241
NF1
O1
ALC
G
I2
NF2
O2
VCC
C507 0.0022u*
C509 0.0022u*
R531 180K
C531 10uF 16V
SW501-G
R529 1N4148
C529 1000uF 10V
SW501-H
R512 150K
C514 47uF 16V
R513 39
C517 0.033u*
R511 5K6
C518 4u7 16V
R509 22K
SW501-C
SW501-E
SW501-F
R504 2K2
R530 5K6
R536 27K
SW601-A
SW601-B
TA
RA
CD
C513 0.0022u*
R508
R628 1K
R627 1K
D501 1N4148
SW501-I
T501 849843
R532
Q501 2SC2001K
C502 0.001u*
R533 27K
C501 47uF 16V
C533 0.001u*
C503 0.001u
R534 33
R523
R520
R610 4K7
R609 4K7
Q605 C1815GR
R629 10K
R635 10K
Q606 C1815GR
Q502 8050B
R624 680
C632 0.02u
C631 10uF 16V
D603 8V6
IC104_13PINS
IC104_21PINS
Q607 C1815GR
C635 22uF 16V
R636 47K
R638 15K
R637 15K
R608 27K
R607 27K
R144 4K7
Q104 9014C
CN603
R12 5K6
R11 2K2
R5 470K
R13 2K2
C4 100uF 16V
L5
L6
C1 0.047u
C3 0.47uF 16V
Q1 2SC536F
R10 470K
Q2 2SC536F
MIC JACK
L3
C2 0.001u
C10 0.001u
C5 0.1u
C6 0.02u
R6 390
R7 18K
R8 18K
R521 100K
R522 100K

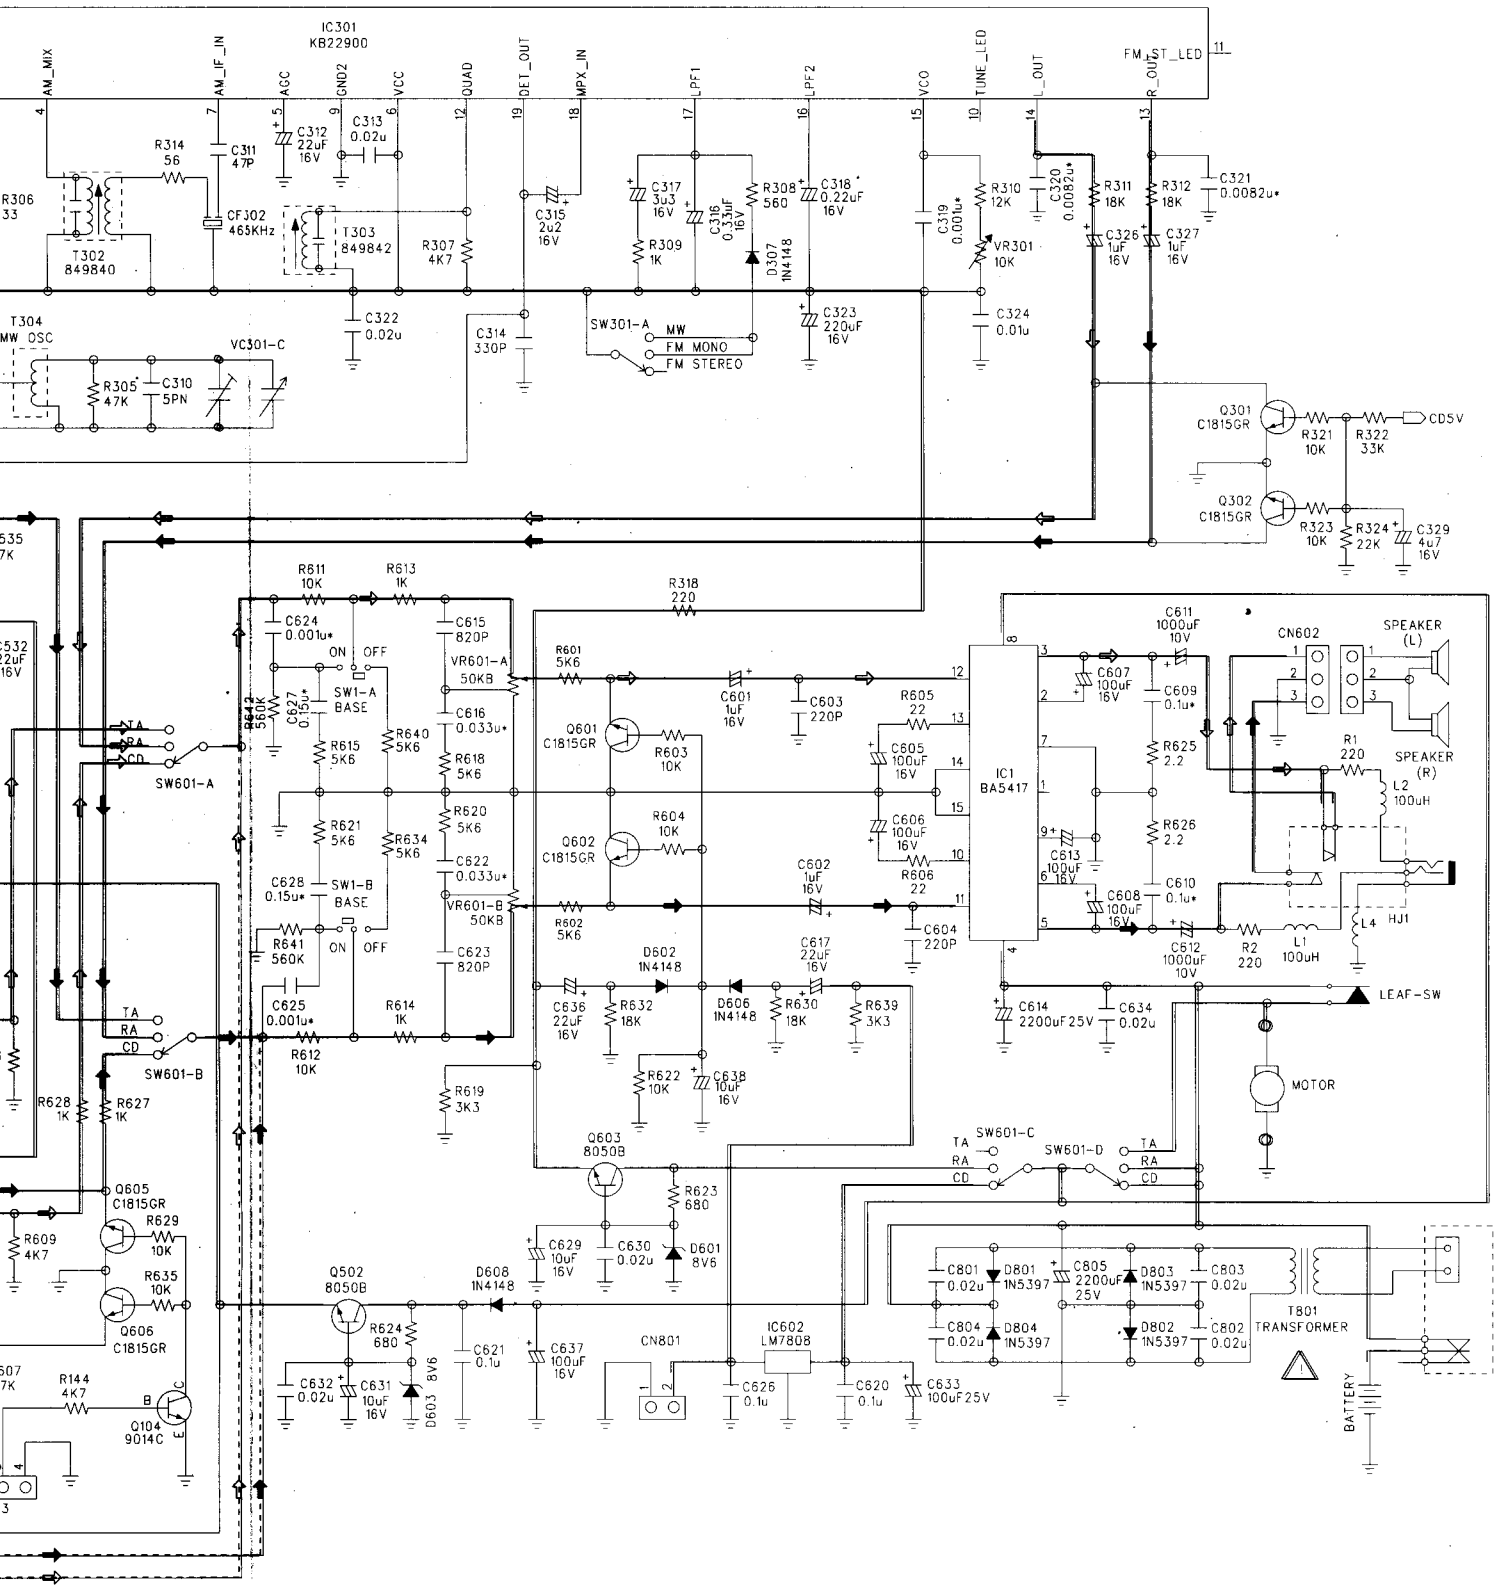
IC301
KB22900
AM_MIX
AM_IF_IN
AGC
GND2
VCC
QUAD
DET_OUT
MPX_IN
LPF1
LPF2
VCO
TUNE_LED
L_OUT
R_OUT
FM_ST_LED
T302
849840
T303
849842
CF302
465KHz
T304
MW_OSC
VC301-C
SW301-A
MW
FM MONO
FM STEREO
D307
1N4148
VR301
10K
Q301
C1815GR
Q302
C1815GR
CD5V
IC1
BA5417
CN602
SPEAKER
(L)
SPEAKER
(R)
L1
100uH
L2
100uH
L4
HJ1
LEAF-SW
MOTOR
SW601-A
SW601-B
SW601-C
SW601-D
TA
RA
CD
ON
OFF
SW1-A
SW1-B
BASE
VR601-A
50KB
VR601-B
50KB
Q601
C1815GR
Q602
C1815GR
Q603
8050B
Q604
9014C
Q605
C1815GR
Q606
C1815GR
Q502
8050B
D601
8V6
D602
1N4148
D603
8V6
D606
1N4148
D608
1N4148
D801
1N5397
D802
1N5397
D803
1N5397
D804
1N5397
IC602
LM7808
CN801
T801
TRANSFORMER
AC_SOCKET
BATTERY

8. Schematic Diagram

8-1 CD Part

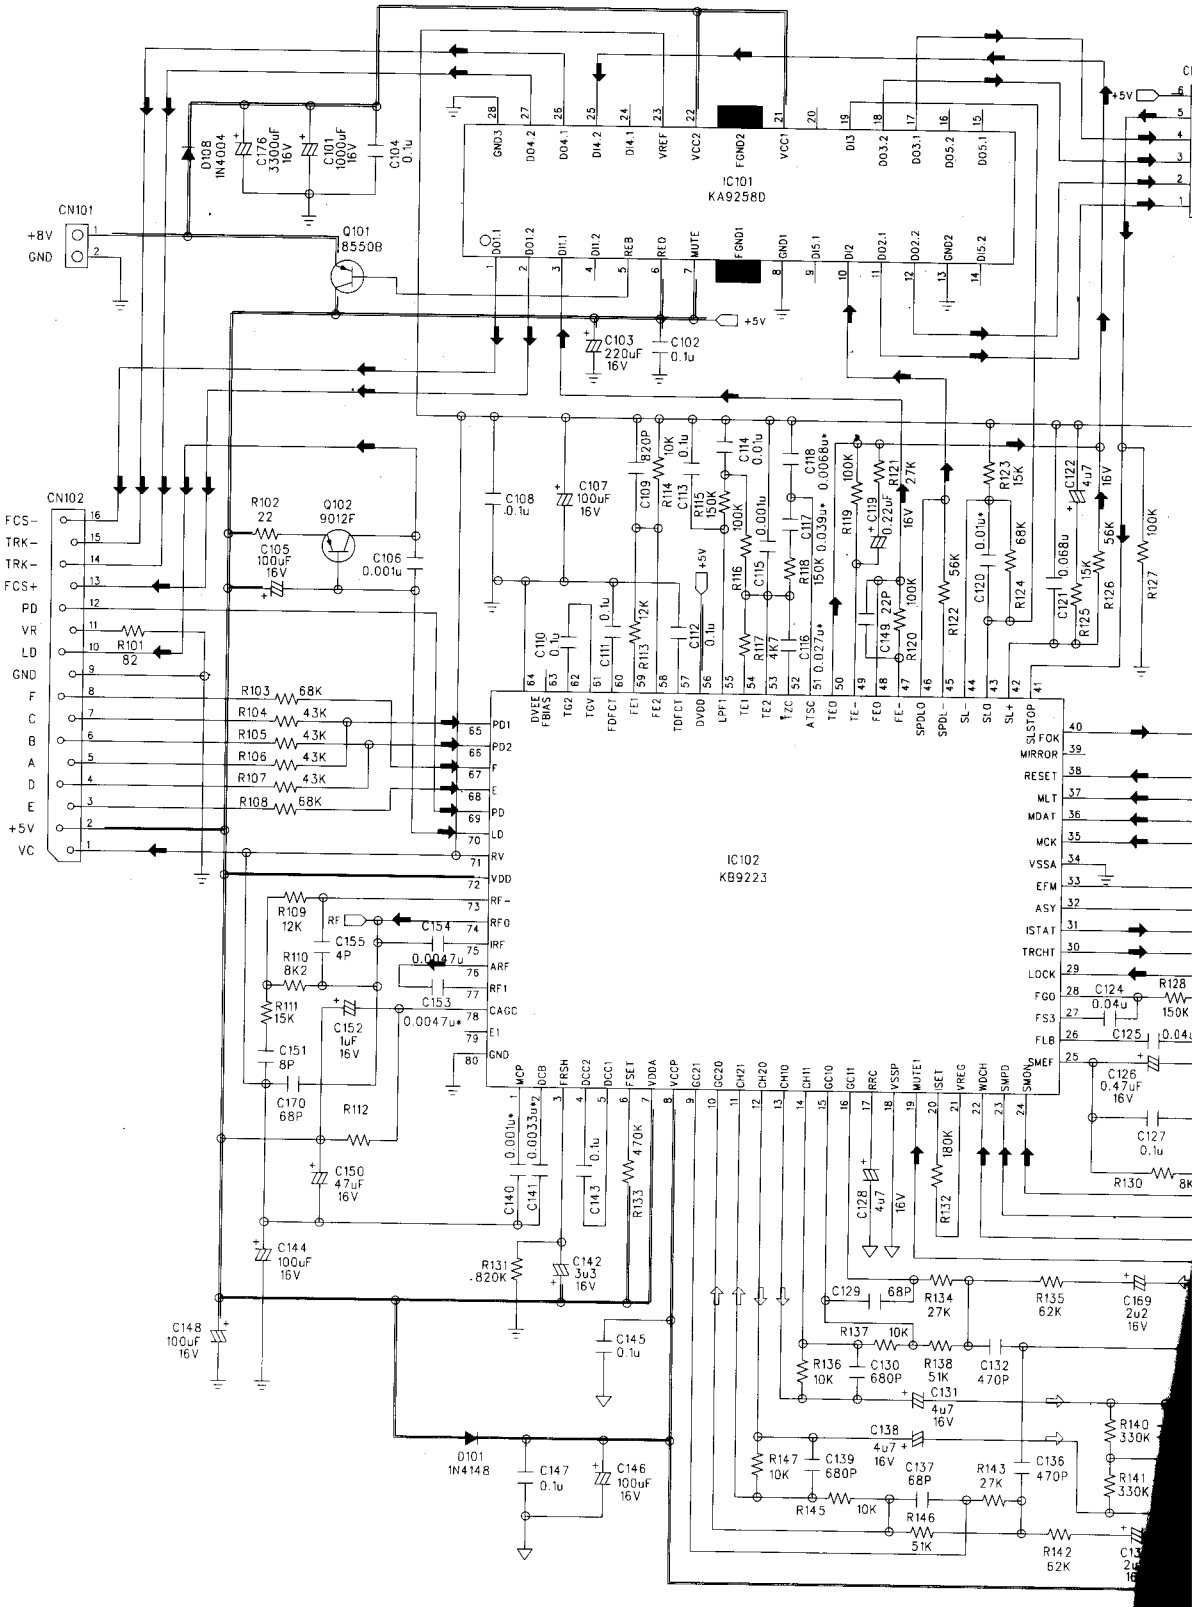

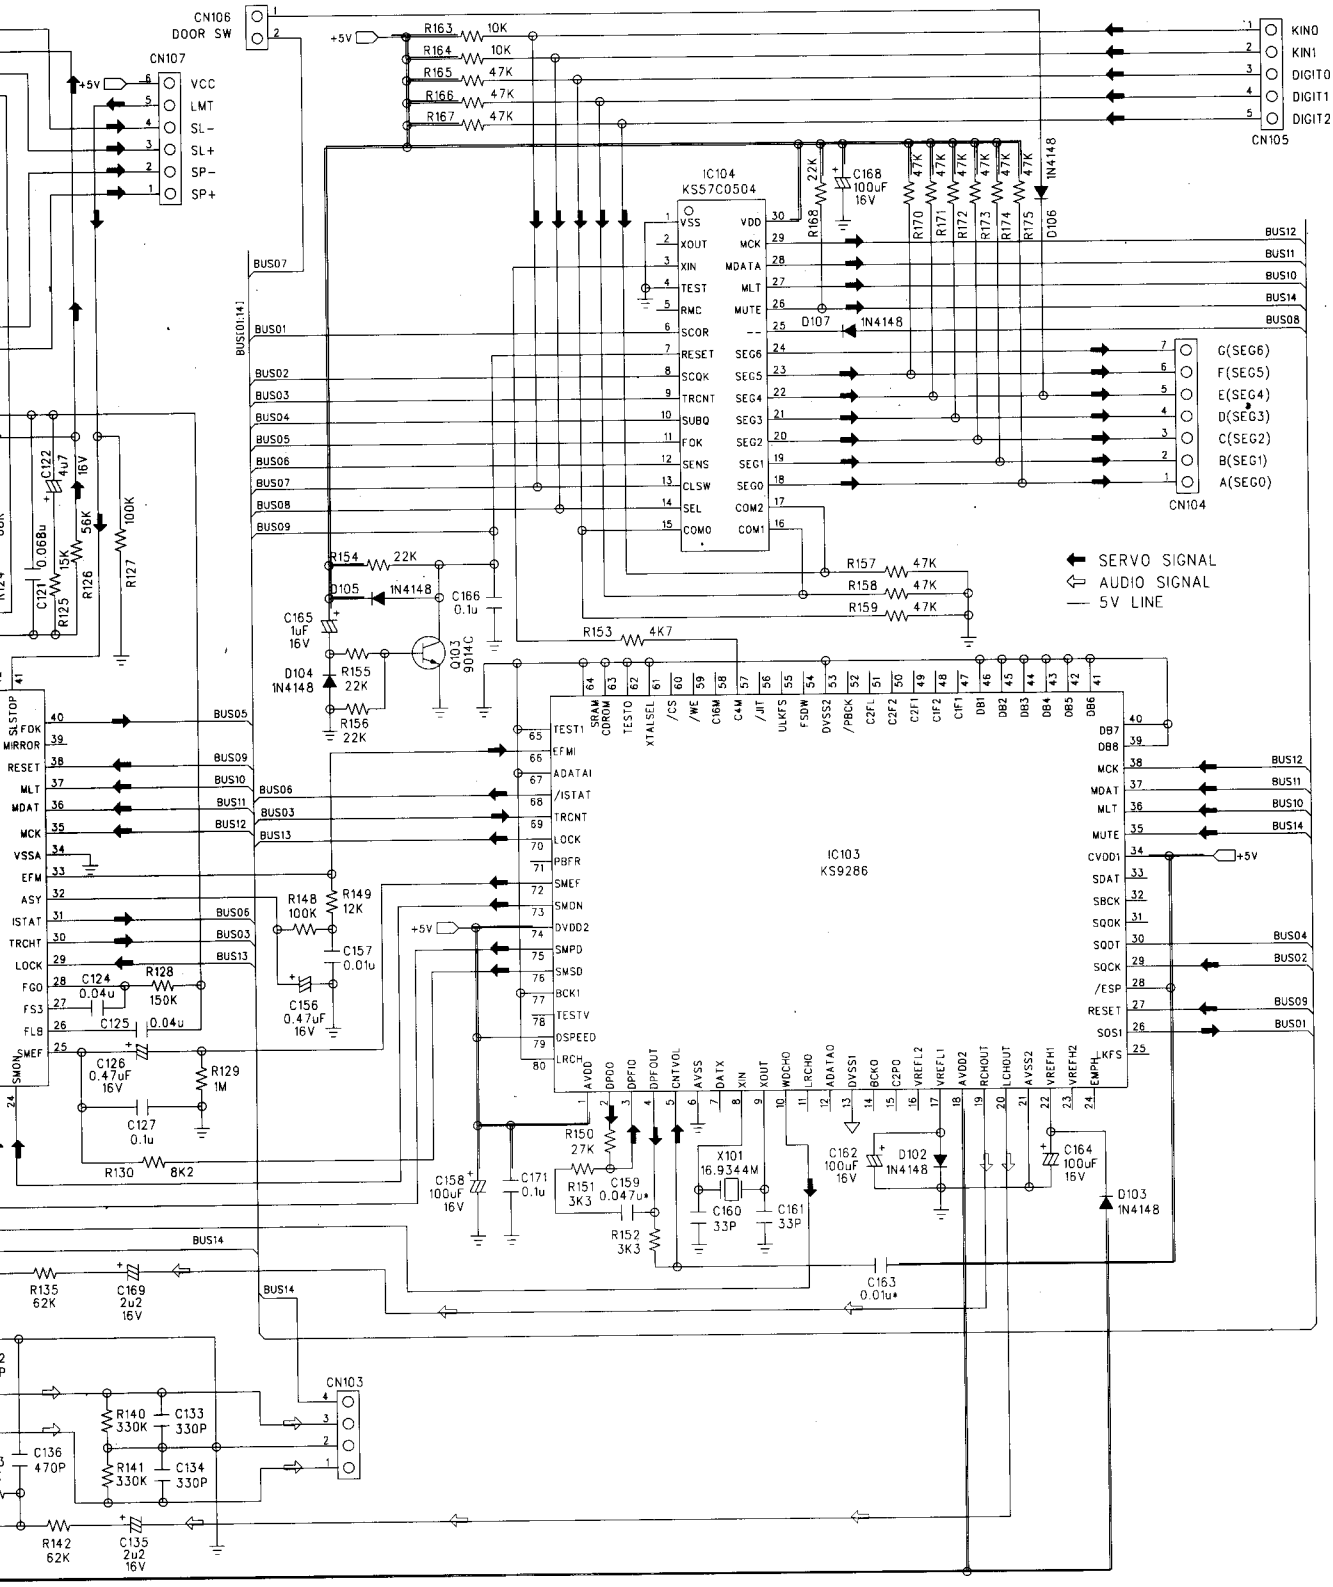
CN106
DOOR SW
CN107
VCC
LMT
SL-
SL+
SP-
SP+
IC104
KS57C0504
IC103
KS9286
CN105
KIN0
KIN1
DIGIT0
DIGIT1
DIGIT2
CN104
G(SEG6)
F(SEG5)
E(SEG4)
D(SEG3)
C(SEG2)
B(SEG1)
A(SEG0)
SERVO SIGNAL
AUDIO SIGNAL
5V LINE
CN103
X101
16.9344M